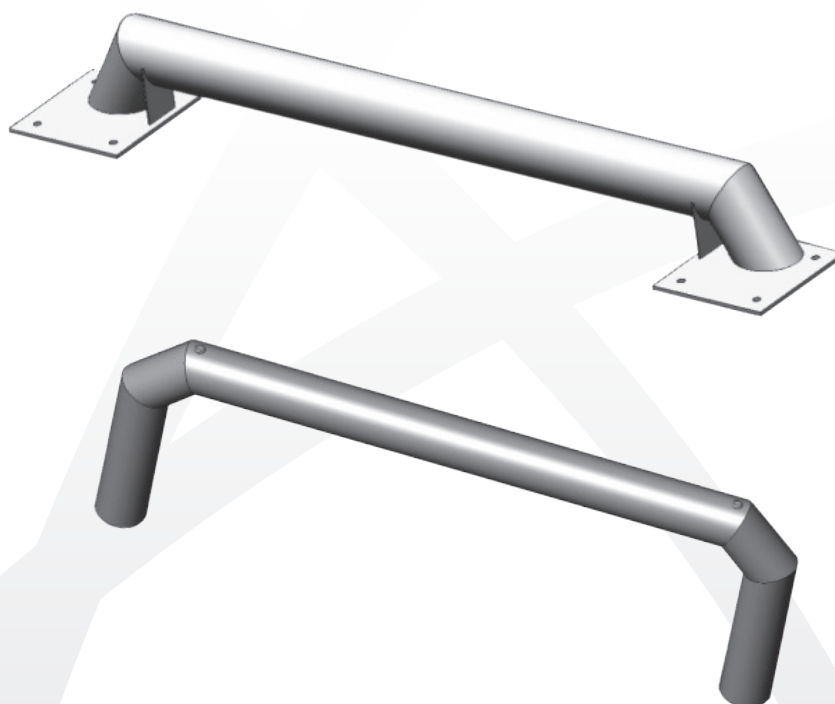


Naprowadzacze **PEF, PEK**

Naprowadzacze **PEF, PEK**

Karta danych produktu

Spis treści

1. Naprowadzacze	3
1.1. Do wbetonowania	3
1.2. Przykręcane do podłoża	4

Naprowadzacze **PEF, PEK**

1. Naprowadzacze

Naprowadzacze kół firmy PROMStahl ułatwiają kierowcom wjeżdżać na teren przeładunku, przez co dokowanie staje się szybsze i eliminuje się zagrożenie uszkodzenia pojazdu i budynku, rampy lub powierzchni przyczepy. Koła pojazdu nie ulegają uszkodzeniom dzięki gładkiej powierzchni naprowadzaczy.

Naprowadzacze kół firmy PROMStahl są pomocne dokującym kierowcom ciężarówek. Proces dokowania przebiega szybciej oraz dokładniej (bez szczegółowych wskazówek z miejsca przeładunku). Trwałe mocowanie: przykręcone do podłoża (PEF, PEFE) lub betonowane (PEK, PEKE) to cenna i trafna inwestycja podnosząca bezpieczeństwo procesu przeładunku.

Firma PROMStahl posiada w swojej ofercie 5 rodzajów naprowadzaczy:


1.1 Do wbetonowania

■ PEKE (ECO)

NL = 2000 mm naprowadzacze proste

PEKE 2000
(proste)

Długość nominalna	2000 mm
Wysokość	245 mm
Średnica rury	159 mm
Grubość blachy	4 mm




■ PEK

NL = 2550 mm naprowadzacze kątowe

PEK 2550
(kątowe)

Długość nominalna	2550 mm
Wysokość	245 mm
Średnica rury	159 mm
Grubość blachy	4 mm

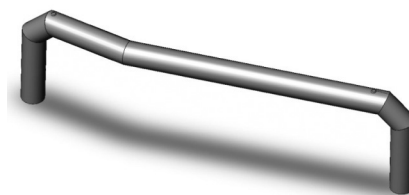

Naprowadzacze PEF, PEK

1.2 Przykręcane do podłoża

Naprowadzacze wykonane są z wytrzymałych rur stalowych ($\varnothing 159$ mm), które są montowane w odległości 2500 mm od krawędzi przestrzeni przeładunkowej. Odległość między naprowadzaczami powinna wynosić co najmniej 1400 mm.


Wszystkie naprowadzacze (kątowe oraz proste) firmy PROMStahl dostępne są w wersji ocynkowanej lub pomalowane na dowolny kolor palety RAL.

■ PEFE (ECO)

NL = 2000 mm naprowadzacze proste

PEFE 2000
(proste)

Długość nominalna	2000 mm
Wysokość	245 mm
Średnica rury	159 mm
Grubość blachy	4 mm
Wymiar płyty montażowej	335 x 335 x 10 mm

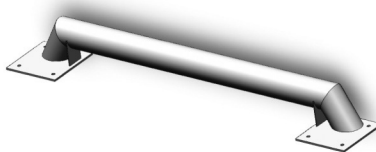

■ PEF

NL = 2000 mm naprowadzacze kątowe

PEF 2000
(kątowe)

Długość nominalna	2000 mm
Wysokość	245 mm
Średnica rury	159 mm
Grubość blachy	4 mm
Wymiar płyty montażowej	335 x 335 x 10 mm



■ PEF

NL = 2550 mm naprowadzacze kątowe

PEF 2550
(kątowe)

Długość nominalna	2550 mm
Wysokość	245 mm
Średnica rury	159 mm
Grubość blachy	4 mm
Wymiar płyty montażowej	335 x 335 x 10 mm

