

TURBOROLL CR

Tam, gdzie
sterylność jest
priorytetem



TURBOROLL CR

Szybkobieżna Brama Rolowana

Szybkobieżna, elastyczna, samonaprawialna brama rolowana do zastosowań wewnętrznych. Doskonale zabezpiecza przed przeciągami i pomaga kontrolować koszty ogrzewania lub schładzania pomieszczeń. Brama prosta w obsłudze i konserwacji oraz tania w eksploatacji. Funkcja samowprowadzania płaszcza bramy po wypchnięciu z prowadnic redukuje koszty napraw serwisowych. Model CR to brama przeznaczona do pomieszczeń gdzie zachowanie sterylności jest priorytetem. Brama charakteryzuje się dużą szczelnością zarówno dla nad- jak i podciśnień w pomieszczeniach. Brama TURBOROLL to brama szybka w działaniu, ekonomiczna i przyjazna dla użytkownika.

To naturalny wybór każdego inwestora.

www.promstahl.pl



PROM
www.promstahl.com

TURBOROLL




**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



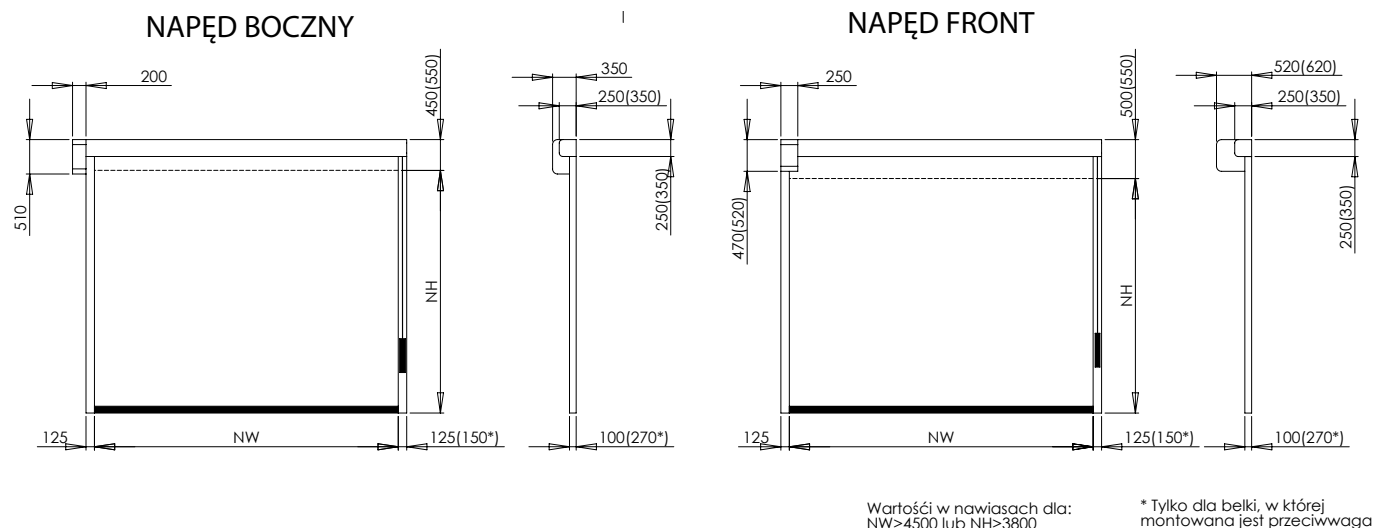

Wymiary maksymalne bramy

szerokość: 4000 mm

wysokość: 4000 mm

Prędkość działania

otwieranie maks.: 2,5 m/sek

zamykanie maks.: 0,8 m/sek

Odporność na parcie wiatru (PN-EN 12424)

wymiar klasa

3000 x 3000 mm 1

5000 x 5000 mm 1

7000 x 7000 mm

8000 x 8000 mm

Przepuszczalność powietrza wg PN-EN 12426/12427:

< 12 m³/m²h Δ 50 PA

Parametry zasilania (w zależności od wielkości bramy)

230 V, 10A, 50/60 Hz

regulacja prędkości obrotowej silnika

za pomocą przetwornicy częstotliwości

Płaszcz bramy

PCV 1,3 mm - 1700gr/m²

Zabezpieczenie (wg PN-EN 13241-1)

czujnik bezpieczeństwa Anti-Crash

Określanie pozycji bramy

enkoder (przetwornik ilościowego określania
ruchu obrotowego) - standard

Obudowa wału:

AISI 304

Obudowa prowadnic:

AISI 304

Obudowa napędu:

(napęd w obudowie prowadnicy)

Funkcja samonaprawiania wypchniętego płaszcza bramy

Minimalna żywotność wg PN-EN 12604:

1 mln cykli

Wyposażenie bramy i opcje:

standardowy kolor kurtyny		1 (biały FDE)
okna	okrągłe	tak
	owalne	tak
	prostokątne	tak
	pas przezierny	tak
obudowa	stal ocynkowana	nie
	stal AISI 304/306	tak (akcesoria)
	polietylen	tak
otwieranie awaryjne	ręczne (korba)	opcja
	przeciwwaga	tak
	rozcięcie T (do 4,000 mm)	opcja
	bateria (UPS)	opcja
sterowanie	przycisk	tak
	przełącznik linkowy	opcja
	radar	opcja
	radio (pilot)	opcja
	pętla indukcyjna	opcja
zabezpieczenie	sensor nawijania	tak
	fotokomórka	tak
	listwa kontaktowa	tak