



TURBOROLL FPE
doskonała dla
przemysłu
spożywczego

TURBOROLL FPE

Szybkobieżna Brama Rolowana

Szybkobieżna, elastyczna, samonaprawialna brama rolowana do zastosowań wewnętrznych. Doskonale zabezpiecza przed przeciągami i pomaga kontrolować koszty ogrzewania lub schładzania pomieszczeń. Brama prosta w obsłudze i konserwacji oraz tania w eksploatacji. Funkcja samowprowadzania płaszcza bramy po wypchnięciu z prowadnic redukuje koszty napraw serwisowych. Model FPE to brama przeznaczona do specjalnych zastosowań w przemyśle spożywczym. Prowadnice bramy wykonane są z polietylenu, a obudowa napędu ze stali nierdzewnej AISI 304/316.

Brama TURBOROLL to brama szybka w działaniu, ekonomiczna i przyjazna dla użytkownika.

To naturalny wybór każdego inwestora.

www.promstahl.pl



PROM
www.promstahl.com

TURBOROLL




**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



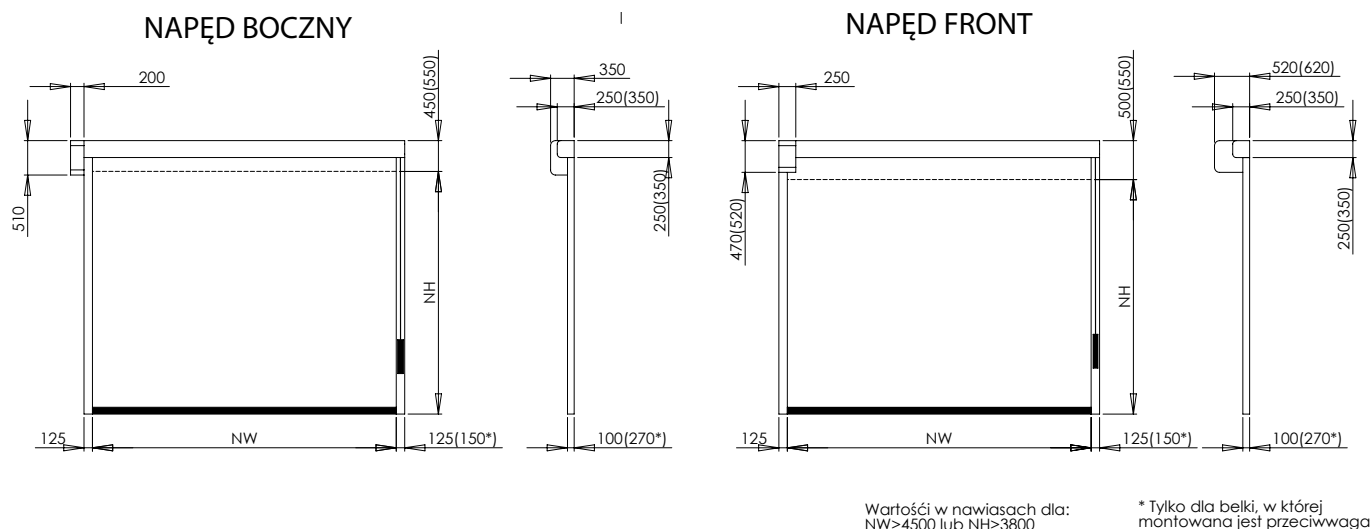

Wymiary maksymalne bramy

szerokość: 4500 mm

wysokość: 4500 mm

Prędkość działania

otwieranie maks.: 2,0 m/sek

zamykanie maks.: 0,8 m/sek

Odporność na parcie wiatru (PN-EN 12424)

wymiar	klasa
3000 x 3000 mm	1
5000 x 5000 mm	1
7000 x 7000 mm	
8000 x 8000 mm	

Parametry zasilania

230 V, 10A, 50/60 Hz

regulacja prędkości obrotowej silnika
za pomocą przetwornicy częstotliwości

Płaszcz bramy

PCV 1,3 mm - 1300 gr/m²

Zabezpieczenie (wg PN-EN 13241-1)

czujnik bezpieczeństwa Anti-Crash

Określanie pozycji bramy

enkoder (przetwornik ilościowego określania
ruchu obrotowego) - standard

Obudowa wału:

brak

Obudowa prowadnic:

polietylen / AISI 304/316

Obudowa napędu:

polietylen / AISI 304/316

Funkcja samonaprawiania wypchniętego płaszcza bramy

Minimalna żywotność wg PN-EN 12604:

1 mln cykli

Wypożyczenie bramy i opcje:

standardowy kolor kurtyny		11
okna	okrągłe	tak
	owalne	tak
	prostokątne	tak
	pas przezierny	tak
obudowa	stal ocynkowana	nie
	stal AISI 304/306	tak (akcesoria)
	polietylen	tak
otwieranie awaryjne	ręczne (korba)	tak
	przeciwwaga	brak
	rozcięcie T (do 4,000 mm)	opcja
	bateria (UPS)	opcja
sterowanie	przycisk	tak
	radar	opcja
	radio (pilot)	opcja
	pętla indukcyjna	opcja
zabezpieczenie	sensor nawijania	tak
	fotokomórka	tak
	listwa kontaktowa	opcja