



TURBOROLL FSS

Szybka
i ekonomiczna
w działaniu

TURBOROLL FSS

Szybkobieżna Brama Rolowana

Szybkobieżna, elastyczna, samonaprawialna brama rolowana do zastosowań wewnętrznych. Doskonale zabezpiecza przed przeciągami i pomaga kontrolować koszty ogrzewania lub schładzania pomieszczeń. Brama prosta w obsłudze i konserwacji oraz tania w eksploatacji. Funkcja samowprowadzania płaszcza bramy po wypchnięciu z prowadnic redukuje koszty napraw serwisowych. Model FSS to brama specjalistyczna do zastosowań w przemyśle spożywczym. Elementy obudowy bramy wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304/306. Brama TURBOROLL to brama szybka w działaniu, ekonomiczna i przyjazna dla użytkownika. To naturalny wybór każdego inwestora.

www.promstahl.pl



PROM
www.promstahl.com

TURBOROLL




**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



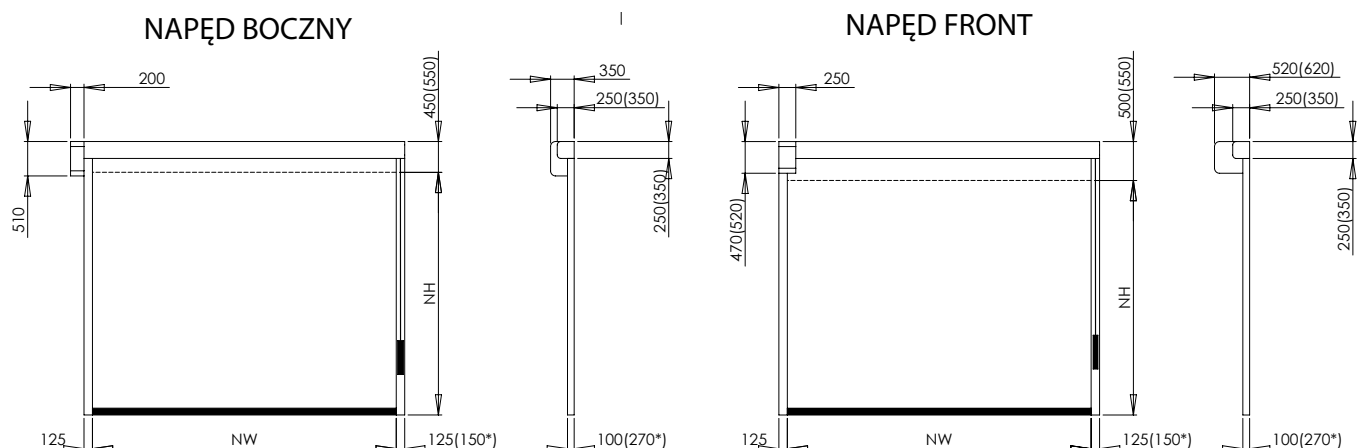

Wartości w nawiasach dla:
NW > 4500 lub NH > 3800

* Tylko dla belki, w której
montowana jest przeciwwaga

Wymiary maksymalne bramy

szerokość: 4500 mm

wysokość: 4500 mm

Prędkość działania

otwieranie maks.: 2,0 m/sek

zamykanie maks.: 0,8 m/sek

Odporność na parcie wiatru (PN-EN 12424)

wymiar	klasa
3000 x 3000 mm	2
5000 x 5000 mm	2
7000 x 7000 mm	
8000 x 8000 mm	

Parametry zasilania (w zależności od wielkości bramy)

a) 230 V, 10A, 50/60 Hz

b) 400 V, 8A, 50/60 Hz (pow. 25 m²)

regulacja prędkości obrotowej silnika

za pomocą przetwornicy częstotliwości

Płaszcz bramy

PCV 1,3 mm - 1300 gr/m²

Zabezpieczenie (wg PN-EN 13241-1)

czujnik bezpieczeństwa Anti-Crash

Określanie pozycji bramy

enkoder (przetwornik ilościowego określania
ruchu obrotowego) - standard

Obudowa wału:

AISI 304/306

Obudowa prowadnic:

AISI 304/306

Obudowa napędu:

AISI 304/306

Funkcja samonaprawiania wypchniętego płaszcza bramy

Minimalna żywotność wg PN-EN 12604:

1 mln cykli

Wyposażenie bramy i opcje:

standardowy kolor kurtyny		11
okna	okrągłe	tak
	owalne	tak
	prostokątne	tak
	pas przezierny	tak
obudowa	stal ocynkowana	nie
	stal AISI 304/306	tak
	polietylen	tak
otwieranie awaryjne	ręczne (korba)	tak
	przeciwwaga	brak
	rozcięcie T (do 4,000 mm)	opcja
	bateria (UPS)	opcja
sterowanie	przycisk	tak
	radar	opcja
	radio (pilot)	opcja
	pętla indukcyjna	opcja
zabezpieczenie	sensor nawijania	tak
	fotokomórka	tak
	listwa kontaktowa	opcja