



**TURBOROLL
THERMO**
Podwójna
rolowana
kurtyna

TURBOROLL THERMO

Szybkobieżna Brama Rolowana

Szybkobieżna, elastyczna, samonaprawialna brama rolowana do zastosowań wewnętrznych. Doskonale zabezpiecza przed przeciągami i pomaga kontrolować koszty ogrzewania lub schładzania pomieszczeń. Brama prosta w obsłudze i konserwacji oraz tania w eksploatacji. Funkcja samowprowadzania płaszcza bramy po wypchnięciu z prowadnic redukuje koszty napraw serwisowych. Model Thermo to brama z podwójną kurtyną rolowaną rozdzieloną poduszką powietrzną oraz systemem podgrzewania. Brama przeznaczona do pomieszczeń kontrolowanej temperatury zarówno dodatniej jak i ujemnej. Brama TURBOROLL to brama szybka w działaniu, ekonomiczna i przyjazna dla użytkownika.

To naturalny wybór każdego inwestora.

www.promstahl.pl



PROM
www.promstahl.com

TURBOROLL




**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



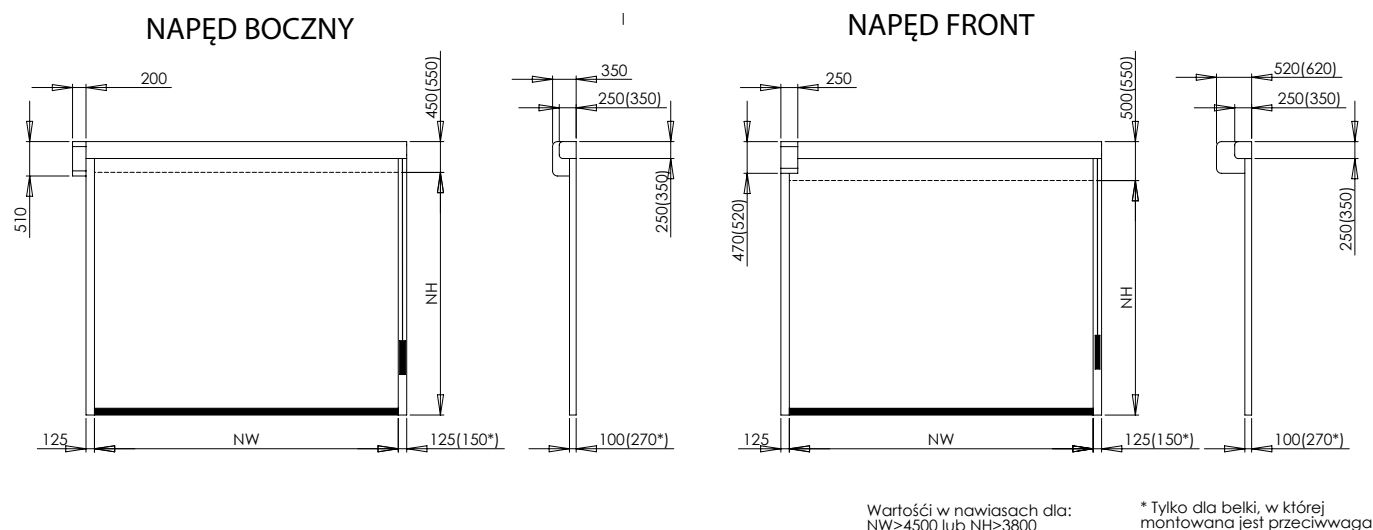

Wymiary maksymalne bramy

szerokość: 4500 mm

wysokość: 4500 mm

Prędkość działania

otwieranie maks.: 1,8 m/sek

zamykanie maks.: 0,8 m/sek

Odporność na parcie wiatru (PN-EN 12424)

wymiar klasa

3000 x 3000 mm 1

5000 x 5000 mm 1

7000 x 7000 mm

8000 x 8000 mm

Parametry zasilania (w zależności od wielkości bramy)

230 V, 10A, 50/60 Hz

regulacja prędkości obrotowej silnika

za pomocą przetwornicy częstotliwości

Płaszcz bramy

PCV 0,9 mm - 900 gr/m²

Podwójna kurtyna z dystansem 250 mm;

współczynnik przenikania ciepła 2,52 W/m²K

Zabezpieczenie (wg PN-EN 13241-1)

czujnik bezpieczeństwa Anti-Crash

Określanie pozycji bramy

enkoder (przetwornik ilościowego określania
ruchu obrotowego) - standard

Obudowa wału:

malowana stal ocynkowana

Obudowa prowadnic:

malowana stal ocynkowana

Obudowa napędu:

malowana stal ocynkowana

Funkcja samonaprawiania wypchniętego płaszcza bramy

Minimalna żywotność wg PN-EN 12604:

1 mln cykli

Wypożyczenie bramy i opcje:

standardowy kolor kurtyny		16
okna	okrągłe	tak
	owalne	tak
	prostokątne	nie
	pas przezierny	nie
obudowa	stal ocynkowana	tak
	stal AISI 304/306	opcja
otwieranie awaryjne	polietylen	nie
	ręczne (korba)	tak
	przeciwwaga	nie
	rozcięcie T (do 4,000 mm)	nie
sterowanie	bateria (UPS)	tak
	przycisk	tak
	przełącznik linkowy	opcja
	radar	opcja
	radio (pilot)	opcja
zabezpieczenie	pętla indukcyjna	opcja
	sensor nawijania	tak
	fotokomórka	tak
	listwa kontaktowa	opcja